shindaiwa

新製品

エンジンチェンソー
EA300S･EA360S

気軽に使えて、機能も充実！

Soft スタート

軽く、ゆっくり、短く引いてラクラクスタート

NEW インテンズバー

チェン張りがすばやく、簡単に!



使いやすさと安全性 重視！

軽く、ゆっくり、短く引いてラクラクスタート！

Softスタート

引き力 従来の1/2

ゴツゴツしない
リコイル感も好評です。

EA300S 排気量 28.5ml 薪切りからちょっとした間伐まで幅広く使えるスタンダード機！

EA360S 排気量 35.2ml プロの間伐作業から伐倒まで広い作業レンジで使用できる本格派！



EA300S-350VS
(ガイドバー―350㎜・ソーチェンタイプ 91VS-53E)


EA360S-400VS
(ガイドバー―400㎜・ソーチェンタイプ 91VS-58E)

NEW インテンズバー



ソーチェンの張り調整が簡単で、はずれにくい NEWインテンズバー採用！

「チェン引き機構内蔵」のガイドバーを採用。
ガイドバー側面の調整ダイヤルを回すだけでソーチェンの張りが簡単、確実に調整できます。

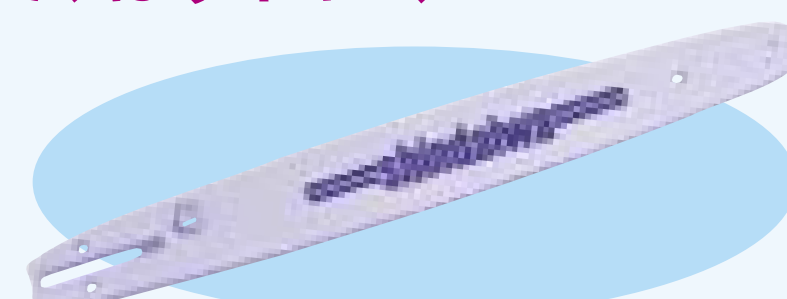

●チェンブレーキ付
万一キックバックが起こったとき、チェンを瞬時に停止させるチェンブレーキを標準装備しました。

●プライマリーポンプ付
始動前に2～3回押すだけで、キャブレターへの燃料供給が行えるため、リコイルを引く回数が少なくなりました。

●防振・防音設計
前後ハンドル一体式の5点防振により、手に伝わる振動を最小限に抑えます。また、特殊マフラーの採用によりソフトな音質です。

●スロットル連動チョーク採用
チョークレバーを引くだけで始動時のハーフスロットル状態がセットできます。始動後はスロットルレバーを引くだけでチョークが解除できます。

●ダブルエアクリーナー採用
鋸断性能が持続する二重のエアクリーナーでホコリからエンジンを守ります。

●大型燃料タンク採用
燃費の良さに加え、特にEA360Sは0.4Lの大型燃料タンクを装備し、作業時間の延長を図りました。

■仕様

モデル	エンジン							燃料タンク容量 L	オイルタンク容量 L	外形寸法 長さ×幅×高さ ㎜	本体乾燥質量 kg
	形式	排気量 ml	使用燃料	点火方式	スパークプラグ	始動方式	キャブレタ形式				
EA300S	空冷2サイクル	28.5	混合燃料	電子点火	チャンピオン CJ6Y	リコイルスタータ（ソフトスタート）	ダイヤフラム	0.34	0.25	350×240×260	4.0
EA360S	空冷2サイクル	35.2	混合燃料	電子点火	チャンピオン CJ6Y	リコイルスタータ（ソフトスタート）	ダイヤフラム	0.4	0.25	350×240×260	4.1

※本体乾燥質量・外形寸法には、ソーチェン、ガイドバーは含まれません。※混合燃料／無鉛ガソリン：新ダイワ純正オイル=50：1　または無鉛ガソリン：2サイクル専用オイル=25：1

●製品および付属品は、改良のため仕様や外観を予告なく変更することがあります。

⚠注意:ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

新ダイワ工業株式会社 証券コード 6320 ISO 9001 認証取得
〒731-3167 広島市安佐南区大塚西6丁目2-11
TEL:082-849-2001(代表) FAX: 082-849-2480
URL http://www.shindaiwa.co.jp/

R100 古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています
PRINTED WITH SOY INK この印刷物は環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。
カタログコードKE0009-00 050609Ⓖ